


APLICAÇÕES

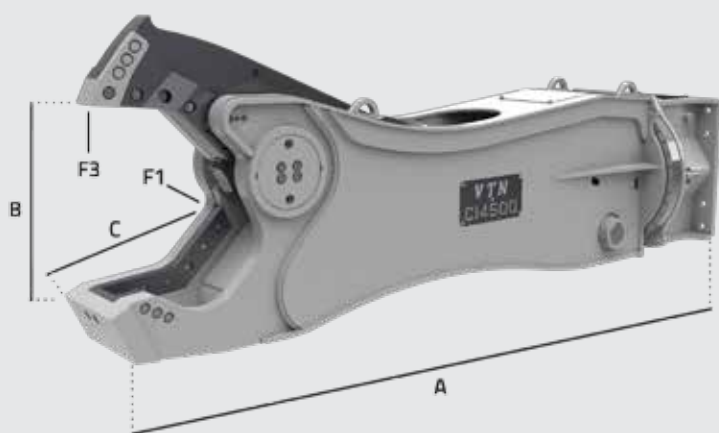

MADE IN ITALY

HARDOX
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY

3D
SolidWorks
Manufacturing
Network
Partner



MODEL		CI040	CI070	CI1000	CI2000	CI3000	CI4000	CI4500	CI6000	CI7000	CI9500	CI13000	CI19500
A	mm	1855	2080	2277	2666	3227	3726	3744	4338	4436	5355	6180	7000
B	mm	350	415	450	480	575	670	740	830	870	1004	1145	1225
C	mm	348	348	481	510	606	710	720	852	944	1072	1270	1300
F1	t	125	210	275	400	620	730	890	1000	1200	1320	1600	1700
F3	t	32	60	61	95	146	165	195	220	240	280	355	460
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min	5/8	5/8	20/30	20/30	20/30	20/30	40/50	40/50	40/50	80/100	80/100	80/100
	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150
	l/min	70/110	90/140	150/250	200/300	280/350	300/450	350/500	400/600	500/800	700/1000	900/1200	1000/1500
	bar	200/250	280/320	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	kg	445	758	1211	2111	2935	3759	4652	5963	7567	10166	13600	19400
	t	5/8	8/14	13/20	19/28	27/38	30/45	38/55	50/70	65/110	over 90	over 120	/
	t	2/6	5/8	8/14	14/20	20/30	25/38	30/45	40/60	45/80	over 60	over 80	over 100
Ø max	mm	30	40	45	55	65	70	75	85	100	110	140	165
	mm	25	30	35	40	50	55	60	70	85	90	120	140
	mm	6	8	10	15	20	22	25	30	35	40	45	50
	mm	100	120	200	300	400	450	500	550	600	750	950	1100
	mm	70	100	140	200	260	280	320	360	400	550	600	750



SERIE CI

Tesoura de corte de sucata

- Disponível em 12 modelos, para máquinas de 2 a 100 Ton.
- Rotação 360°.
- Cilindro totalmente protegido.
- Kit de afinação da mandíbula móvel.
- Elevada força de corte.
- Lamina de bico intercambiável e laminas reversíveis e intercambiáveis.



www.cce-sondametal.com

Carvalho, Coimbra & Esteves, Lda

Rua da Formiga Nº2 – Faião

2705-839 Terrugem – Sintra

Telf.: 219 617 442 / 43

210 998 087 / 190

Fax: 219 617 445

Email: cce@cce-sondametal.com

Dados Tecnicos



Bico Intercambiável

A lamina de bico é equipada com um sistema de bloqueio interior, que aumenta a sua resistência.



Guia de Alinhamento

Um sistema duplo de guia para a mandíbula móvel, permite um perfeito alinhamento. A facil afinação reduz o tempo da intervenção.




Laminas Intercambiáveis

As laminas são 4 vezes utilizáveis e são segmentadas para uma substituição mais fácil



Design Especial

Concebido para maiores performances.

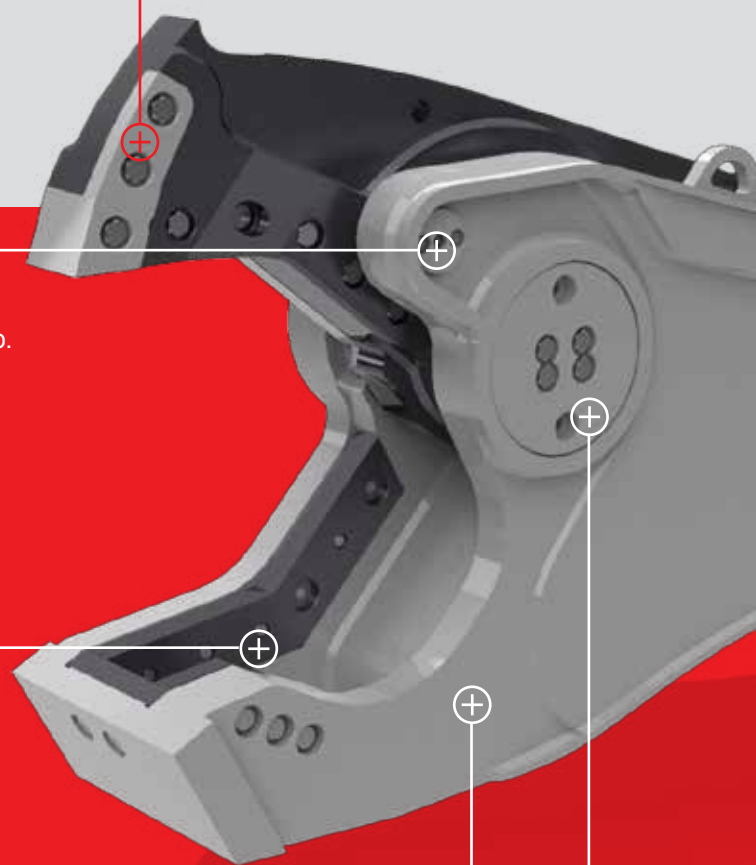

Serie CI

Tesoura de corte de sucata



Cilindro de Alta Performance

O cilindro proporciona um alto desempenho de corte. É montado de modo inverso e a haste fica completamente protegida contra qualquer impacto ou dano.



Rotação 360°

Rotação através de um motor hidráulico posicionado no topo. Equipado com válvulas de proteção e reguladores de fluxo, que garantem uma perfeita posição de trabalho para um corte preciso.



Válvula de Velocidade

Reduz os tempos de ciclo de cada operação.



Kit de Ajuste da Mandíbula

O inovador kit de ajuste da mandíbula permite remover o pino de eixo para uma mais fácil e completa manutenção.

